


【7】 タイミングチャート

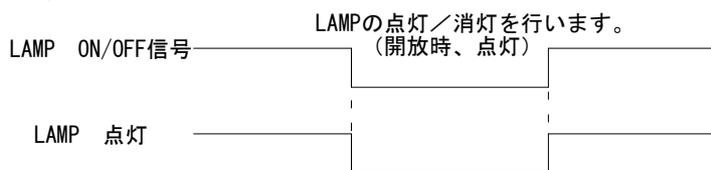


【8】 ランプ接続コネクタ出力

ピンNo.	信号名
1	LAMP OUT 1 (+COM)
2 *	LAMP OUT 1 (+COM)
3	LAMP OUT (-COM)

* 照明器とコントローラの組み合わせにより、NO. 2のピンは使用していない場合もあります。

【9】 外観・寸法図

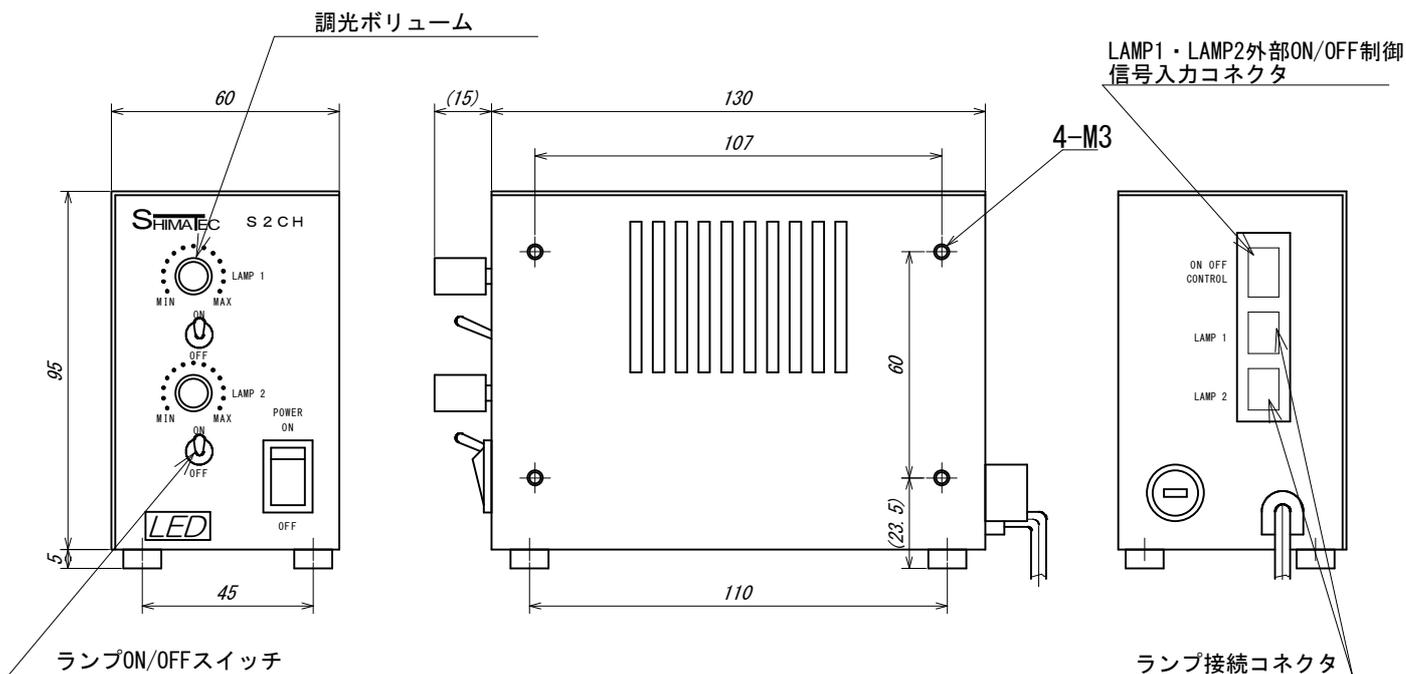

【10】 操作方法

- ① 設置場所が正しいか確認してください。LEDの点灯状況により、本体が発熱する事があります。側面の通風孔が塞がらないよう、適度なスペースを装置周りに設定してください。
- ② 供給電源種別、接続適合照明を確認し、ケーブル、コネクタ類を全て確実に接続してください。
- ③ 電源スイッチをONにします。
- ④ LAMP ON/OFFスイッチでLED照明器の消灯/点灯を行います。
- ⑤ LED点灯時は調光ボリュームにより光量の調節を行います。
- ⑥ 外部ON/OFF入力信号により、LED照明器の消灯/点灯を行います。
- ⑦ 使用しないときは電源スイッチをOFFにします。

* 点灯中のランプの着脱は、点灯装置が故障する原因となりますのでご注意ください。

必ず電源を切ってから行ってください。

* 感電やノイズ障害等の防止のため、アース線は必ず接地して下さい。

有限会社 シマテック
〒194-0032 東京都町田市本町田973-2
TEL (042) 729-8914 FAX (042) 729-8915
<http://www.shimatec-led.com/>