


VDS D-60



◆HPからPDF・DXFの図面がDL可能です。
<http://www.shimatec-led.com>

記載データは参考用です。製品を保証するものではありませんのでご注意ください。


図面 / Drawing

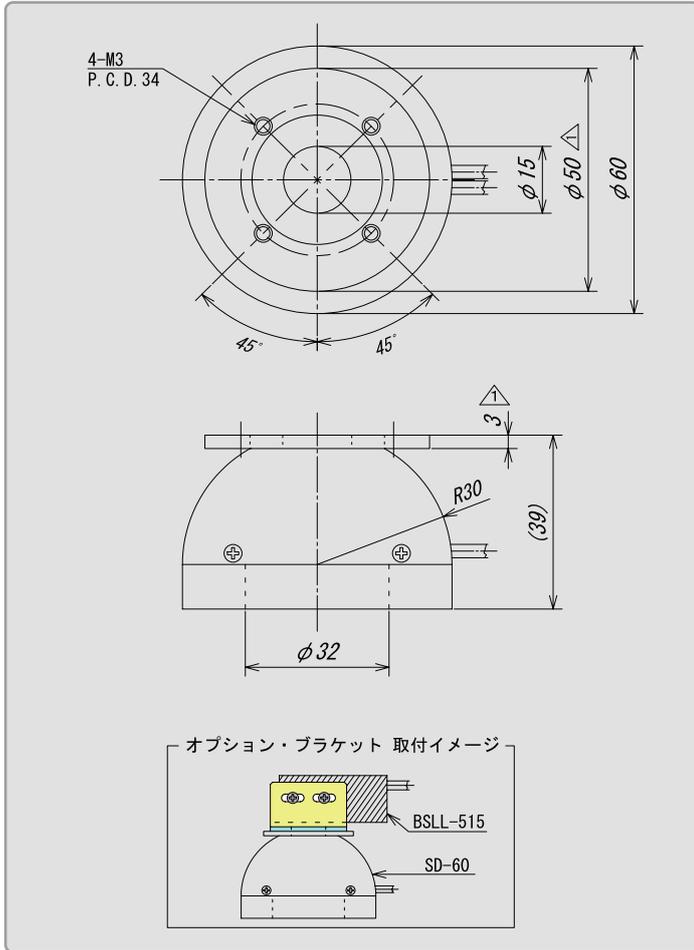


型式説明 / Model Description



分光分布 / Spectral distribution diagram

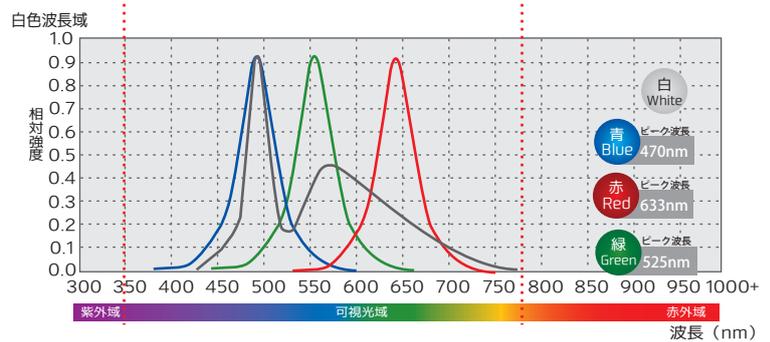

特性 / Characteristic

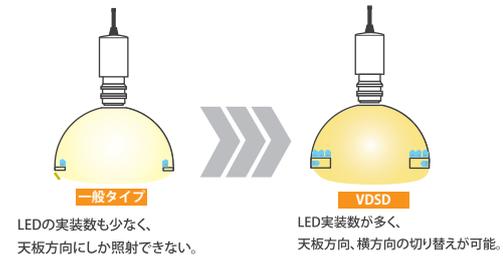

砲弾型 LED の高密度実装とケース設計の工夫により高均一な照射が可能です。
ドームによる間接光 + ローアングル - 斜光の効果で全体を均一に照射可能です。

仕様一覧 / Product Specifications

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------|-------|---------|
| 型式 Model | VDS D-60 ○○(○○にはご選定の色型式が入ります) | | | |
| ピーク波長 wavelength | 633nm | 470nm | 525nm | 白 White |
| 色型式 Color Model | RL | B | G | W |
| ケース材質 Case material | アルミニウム Aluminum | | | |
| ケーブル長 Cable length | 0.3m (延長ケーブルが必要です) (extension cable is required.) | | | |
| ケーブル種類 Cable types | ロボットケーブル (高屈曲タイプ) AWG22 (2芯 / 外形寸法 4.7mm) (2 core / Dimensions 4.7mm) | | | |
| 極性 Electrical polarity | ピンク (+) ブルー (-) Pink (+) Blue (-) | | | |
| 最大推奨電流値 maximum current value | - | | | |
| 消費電力 Power consumption | RL 4W / B 8W / G 8W / W 6W | | | |
| 使用環境 usage environment | 温度 0 ~ 40°C 湿度 20 ~ 85%RH (結露無き事) Temp 0 ~ 40° Humidity 20 ~ 85% RH (non-condensing) | | | |
| 冷却方式 Cooling system | 自然冷却 Natural cooling | | | |
| 質量 weight | 200g | | | |
| コネクタ Connector type | SMR-03V-B (日本圧着端子製) (JST) | | | |
| 対応電源 Corresponding power supply | VS シリーズ / VK シリーズ | | | |
| 期待寿命 Product lifetime | 30,000 時間 (光量値 50%を寿命として) : *保証値ではありません。 | | | |
| オプション Option | オプション : 拡散板 / 取り付けブラケット Diffuser panel / Mounting bracket | | | |
| その他 Other | *ご希望の波長があれば、ご相談ください。 | | | |